


シ - エムエ - 100 / シ - エムエ - 200 (CMA 100 / CMA 200) 1 / 1

1. 前 面

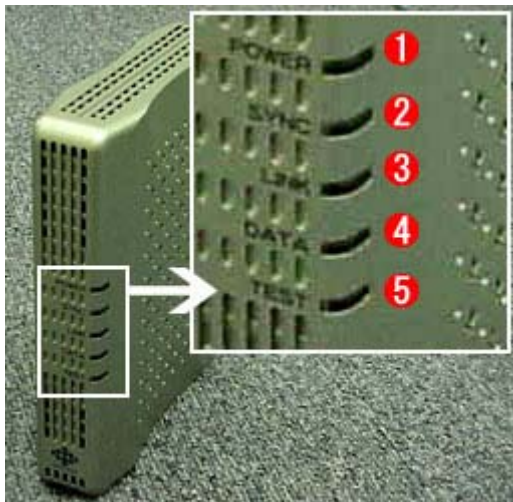

- ① **Cable Modem Power** ランプ
● グリーン点灯：モデムの電源「ON」
- ② **Cable Modem SYNC** ランプ
● グリーン点灯：モデムが TV 鳴門へ接続している状態（通信状態）
● グリーン点滅：モデムが TV 鳴門へ接続中、または何らかのエラーが発生している状態（通信可）
- ③ **Cable Modem LINK** ランプ
● グリーン点灯：モデムとパソコンのイーサネットインターフェース（Ethernet Interface）が起動している状態
- ④ **Cable Modem DATA** ランプ
● イエロー点滅：パソコンからデータを送信している状態
- ⑤ **Cable Modem TEST** ランプ
● イエロー点灯：常時は消灯。モデムが自己診断（起動時）している

①②③が緑色の点灯状態であれば、基本的に通信が可能です。

2. 背 面



- ① **イーサネットコネクタ**
パソコンの LAN インターフェイスと接続します。
- ② **同軸コネクタ**
保安器から出ている同軸ケーブルを接続します。
- ③ **AC 電源コネクタ**
AC アダプタを接続します。